| MRK. | DATE | REVISION | SIGN |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |

# SPECIFICATION

1. Rating : 150mA, DC 42V (Switching)
   200mA, DC 42V (None-Switching)
2. Contact Resistance : 80mΩ Max
3. Insulation Resistance : 100MΩ Min at DC 250V
4. Operating Force : 700gf Max
5. Life cycle : 10,000 steps
6. Sealing : IP67 (Dust & Water proof)
7. Packing : 50Pcs Tube

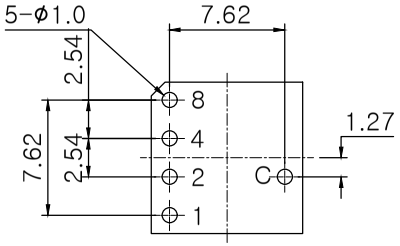


P.C.B DIMENSION (Top View)










ACTUATOR









Real Code

| 16 Position | C | 1 | 2 | 4 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ● | | | | | 0 |
| 1 | ● | ● | | | | 1 |
| 2 | ● | | ● | | | 2 |
| 3 | ● | ● | ● | | | 3 |
| 4 | ● | | | ● | | 4 |
| 5 | ● | ● | | ● | | 5 |
| 6 | ● | | ● | ● | | 6 |
| 7 | ● | ● | ● | ● | | 7 |
| 8 | ● | | | | ● | 8 |
| 9 | ● | ● | | | ● | 9 |
| 10 | ● | | ● | | ● | A |
| 11 | ● | ● | ● | | ● | B |
| 12 | ● | | | ● | ● | C |
| 13 | ● | ● | | ● | ● | D |
| 14 | ● | | ● | ● | ● | E |
| 15 | ● | ● | ● | ● | ● | F |

| DRAW/DESIGNED | CHECKED | APPROVED | | G.TOL | TITLE | ROTARY DIP SWITCH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.S YANG | W.J LEE | K.I LEE | | ±0.3 | | | |
| | | | UNIT | SCALE | MODEL NO. | EDR-16 | REV. |
| 2022-01-07 | 2022-01-07 | 2022-01-07 | mm | 2:1 | | | |
| 邦斯达 BONSDA Electronics 深圳市子庚科技有限公司 | | | | SIZE A4 | DRAW NO. | EDR-16-03 | 03 |