

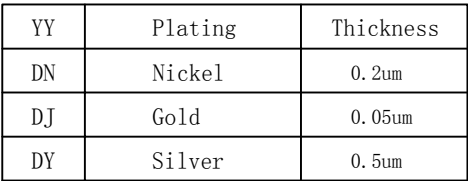
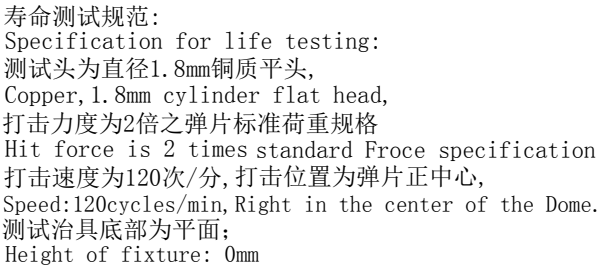



REVISED HISTORY				精 度	公 差
REV	DESCRIPTION	DATE	MODIFIED BY	CLASS	TOLERANCE
				X. X	± 0.30
				X. XX	± 0.10
				X. XXX	± 0.05
				ANGLES	$\pm 0.5^\circ$




FORCE CHARACTERISTICS

OF: OPERATING FORCE(gf)
CP: COMPRESSION PEAK POINT
RF: RETURN FORCE(gf)
RL: RELEASE LOW POINT
S: STROKE(mm)
CR: CLICK RATIO
CR= [(OF-RF)/OFx100]%
RESISTANCE: $\leq 1 \Omega$

麦拉PET+锅仔总高度=产品厚度。



 邦斯达 BONSDA Electronics 深圳市子庚科技有限公司			图 号 DWG NO		5A181DDNJ-000	
			三角法 TRIGONOMETRY			
核 准 APPROVED	王瑾雅	材 质 MAT.	SUS301	比 例 SCALE	10:1	
核 对 CHECKED		产 品 名 称 PRODUCT NAME	金属弹片 METAL DOME	单 位 UNIT	毫 米 MM	
制 图 DRAWN	张鸿标	工作温度 OPERATING TEMPERATURE	+105° -40°	版 次 No.REV.	A0	
日 期 DATE	2024. 04. 07	储 存 温 度 DEPOSIT TEMPERATURE	+100° -55°	页 码 Page	1/1	